FOTON

eTOANO PRO



NOVÁ DEFINÍCIA MOBILITY

eTOANO PRO

ŠPECIFIKÁCIA

Model		Cargo VAN			
Rozmery	DxŠxV (mm)	5990x2000x2760/2445		5495x2000x2760/2445	
	Rázvor (mm)	3750		3350	
Hmotnosť	Celková hmotnosť (kg)	3500		3500	
	Pohotovostná hmotnosť (kg)	2560-2720		2490-2660	
Výkon	Max. rýchlosť (km/h)	100		100	
	Max. stúpavosť (%)	20		20	
	Min. polomer otáčania (m)	6.75		6.25	
	Dojazd (km)	252-356		252-356	
Batéria	Typ batérie	CATL LFP		CATL LFP	
	Kapacita batérie (kWh)	77.28	100.96	77.28	100.96
	Typ nabíjania	CCS2		CCS2	
	AC nabíjací výkon	11		11	
	Doba nabíjania (h) (SOC20-80%, normálna teplota)	DC:0.6/ AC:7	DC:0.6/ AC:9	DC:0.6/ AC:7	DC:0.6/ AC:9
Motor	Typ motora	PMSM		PMSM	
	Max. výkon (kW)	130		130	
	Max. krútiaci moment (N.m)	330		330	
Brzdy	Predné / zadné	Disc / Disc		Disc / Disc	
Pneumatiky	Pneumatiky	215/75R16C		215/75R16C	
Systémy	ACC	•		•	
	ABS	•		•	
	EPB	•		•	
	LED svetlomety	•		•	
	Multifunkčný volant	•		•	
	Obrazovka 12,3"	•		•	
	Parkovací asistent	•		•	
	Zadný výhľad	•		•	
	Elektronický posilňovač riadenia	•		•	
	Denné svietenie + predná hmlovka	•		•	
	Elektrická klimatizácia	•		•	

* Skutočný dojazd sa môže líšiť v závislosti od jazdných / nabíjacích návykov, rýchlosti, podmienok, počasia, teploty a životnosti batérie.

* Kapacita batérie je počiatočná kapacita. Časom a používaním sa bude znižovať.



Dva typy výšky strechy a super veľký priestor







- Objem nákladného priestoru 10-12 m³
- Delené zadné výklopné dvere až do 270°
- Samoregulačné pánty s nastaviteľným obmedzovačom, ktoré umožňujú ovládať uhol otvorenia podľa potreby.



Pevná konštrukcia, úspora a spoľahlivosť

- Rám z vysokopevnostnej ocele, bezpečný a spoľahlivý, spĺňa predpisy EÚ R95

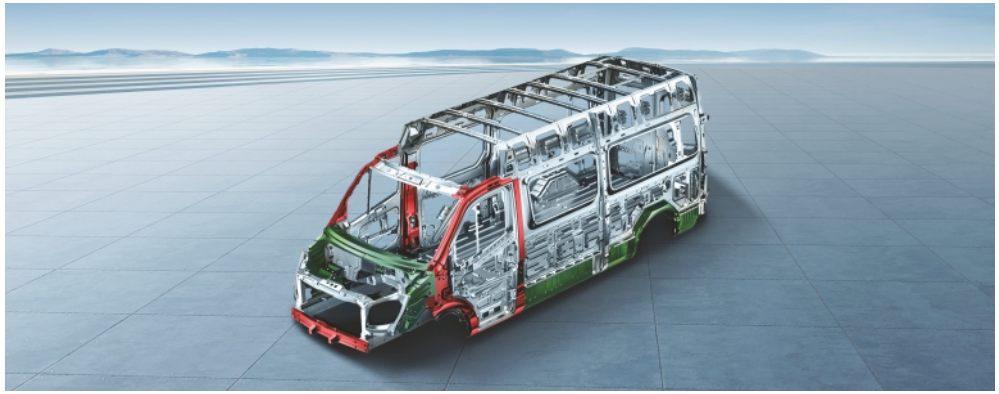

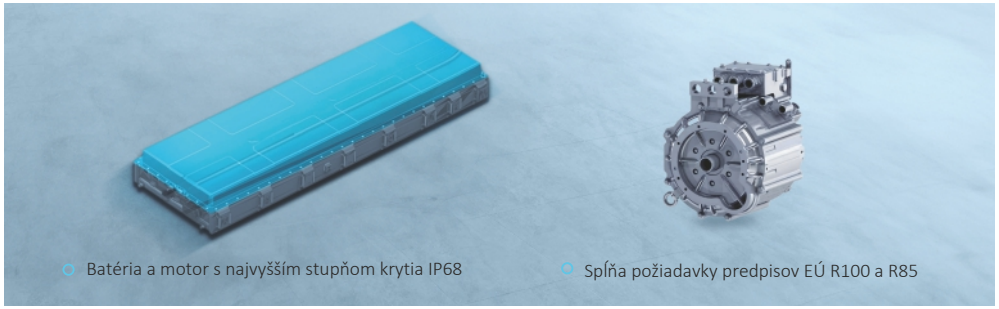

- Batéria a motor s najvyšším stupňom krytia IP68
- Spĺňa požiadavky predpisov EÚ R100 a R85

Úplne nový interiér a perfektná kvalita



- Vyhrievanie volantu: zmierňuje vplyv chladného počasia a zlepšuje komfort a zážitok z jazdy.
- 12,3" dvojitá obrazovka: komplexnejšie zobrazenie funkcií, vylepšené funkcie, ako je asistované riadenie a zábava






Asistované riadenie a ochrana




Systém sledovania únavy



Elektronická kontrola stability

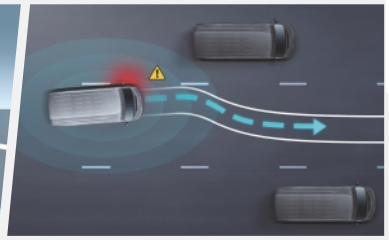


Systém varovania pred opustením jazdného pruhu





Autonómne núdzové brzdenie

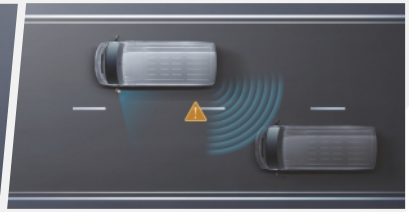

Detekcia mŕtveho uhla

Inteligentný systém EIC, komplexne modernizovaný



Vybavený batériou CATL novej generácie | Výrazne zlepšená kapacita batérie | Silný výkon motora

Účinnosť DC nabíjania zvýšená o 20 %		Zlepšená hustota energie batérie		Špičkový výkon 130 kW	
Čas DC nabíjania	Čas AC nabíjania	77,28 kWh	100,96 kWh	Krútiaci moment v špičke	Maximálna stúpavosť
0,6 h (SOC 20 % - 80 %)	9 h (SOC 20 % - 80 %)	>150 Wh/kg	>155 Wh/kg	330 N.m	20 %

Inteligentná konfigurácia, pohodlný zážitok


- Svetlomety s oneskoreným vypnutím 30/60/90 s
- 360° zobrazenie na celú obrazovku, žiadne mŕtve uhly
- Štandardná výbava s bezkľúčovým odomykaním a štartovaním jedným tlačidlom, dvojitým airbagom pre vodiča a spolujazdca, adaptívnym tempomatom (ACC), systémom varovania pred čelnou zrážkou (FCW), systémom sledovania únavy (FMS), systémom varovania pred opustením jazdného pruhu (LDWS) a ďalšími funkciami















FOTON

Autorizovaný distribútor pre SR:
TEMPUS Import s.r.o.
www.fotonsk.sk