
TECHNICKÝ LIST



ROZMERY VOZIDLA



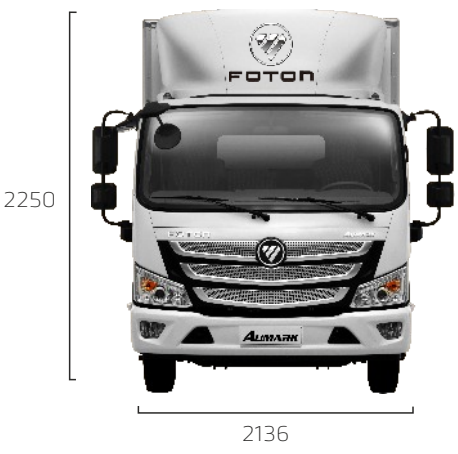

KOMPLETNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Verzia vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Klasifikácia motorových vozidiel	N2			
Max. konštrukčná celková hmotnosť (kg)	8500			
Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg)	2920	2950	2920	2950
Menovité zaťaženie prednej nápravy (t)	2,85			
Menovité zaťaženie zadnej nápravy (t)	6,0			
Dĺžka podvozku (mm)	5960	6930	5960	6930
Šírka podvozku (mm)	2136			
Výška podvozku (mm)	2250			
Rázvor (mm)	3360	3800	3360	3800
Rozchod kolies vpredu / vzadu (mm)	1762/1615			
Dĺžka predného / zadného previsu (mm)	1120/1515	1120/2045	1120/1515	1120/2045
Nájazdový / zjazdový uhol (°)	19/16	19/12	19/16	19/12

POHON

Verzia vozidla	MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Typ kabíny - single cab	●	●	●	●
Počet miest na sedenie	3			
Typ pohonu	4x2			
Typ paliva Diesel	●	●	●	●
Výrobca motora	Cummins			
Model motora	f/3.8EVIE156			
Výkon motora (kW)	115			
Maximálny krútiaci moment motora (N.m)	550			
Zdvihový objem motora (l)	3,76			
Systém vstrekovania paliva	Elektronicky riadený vysokotlakový Common Rail			
Predhrievacie zariadenie nasávaného vzduchu	●	●	●	●
Objem nádrže (l)	120			
Maximálna rýchlosť (km/h)	110			
Typ prevodovky	6MT	6MT	6AMT	6AMT
Model prevodovky	ZF6S558	ZF6S558	6AU558TO	6AU558TO
Emisná norma	EURO VI			
Typ konštrukcie karosérie	Zosilnená			

INTERIÉR A EXTERIÉR

Verzia vozidla		MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Svetlá	Halogénové predné svetlomety	●	●	●	●
	Denné svietenie	●	●	●	●
	Hmlové svetlá	●	●	●	●
	Bočné smerové svetlo na dverách	●	●	●	●
	ECS nastavenie svetlometov	●	●	●	●
	Automatické svetlomety	●	●	●	●
	Osvetlenie schodov	○	○	○	○
	Bočné obrysové svetlá	○	○	○	○
	LED predné svetlomety	○	○	○	○
	Inteligentné ovládanie diaľkových a stretávacích svetiel (IHBC)	○	○	○	○
Vonkajšie zrkadlá	Predné spodné (prídavné) zrkadlo	●	●	●	●
	Bočné spodné (prídavné) zrkadlo	●	●	●	●
	Elektrické nastavenie	●	●	●	●
	Elektrické vyhrievanie vonkajších zrkadiel	●	●	●	●
Objem nádrže na močovinu		30 l			
Typ, množstvo a špecifikácia batérie		Bezúdržbová batéria, 2 kusy, 100 Ah			
Počet schodov		1			
Pneumatiky	Špecifikácia pneumatík	L215/75R17.5-14PR-MT			
	Monitoring tlaku v pneumatikách	●	●	●	●
	Rezervná pneumatika (ks)	1			
Kolesá	Kryty kolies proti striekajúcej vode	●	●	●	●
	Oceľový disk	●	●	●	●
	Hrúbka disku kolesa	10 mm			
Volant	Multifunkčný	●	●	●	●
	Nastaviteľný (výškovo/sklonom)	●	●	●	●
	Materiál - penový	●	●	●	●
	Hydraulický posilňovač riadenia	●	●	●	●
Brzdy	Prevádzková brzda	Vzduchová			
	Pomocná brzda	Brzdenie s asistenciou motora			
	Predné kotúčové a zadné bubnové brzdy	●	●	●	●
	Predné a zadné kotúčové brzdy	○	○	○	○
	Parkovacia brzda	Pneumatická			
	Spôsob nastavenia brzdových doštičiek	Samonastavovacia páka brzdovej vôle			
	Alarm opotrebenia	●	●	●	●

INTERIÉR A EXTERIÉR

Verzia vozidla		MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Hnacia náprava	Typ hnacej nápravy	6 t, hnacia náprava s jednostupňovou redukciou 320			
	Prevodový pomer hnacej nápravy	4,3			
Odpruženie	Nezávislé odpruženie listovými pružinami	Predné aj zadné			
	Počet predných listových pružín	3			
	Počet zadných listových pružín	8+6			
Predný a zadný stabilizátor		○	○	○	○
Typ rámovej konštrukcie		860/800, výška 214, šírka 65, hrúbka 5 rámov			
Oceľový zadný kryt		●	●	●	●
Predná spodná ochrana		●	●	●	●
Interiér	Prístrojová doska	7-palcový farebný displej			
	Multimédia	10,25-palcový MP5+cúvacia kamera+Bluetooth			
	Farba interiéru	Sivá			
	Popolník	●	●	●	●
	Stropné madlo (pri spolujazdcovi)	●	●	●	●
	Počet slnečných clôn	2			
	Úložný box v strede podlahy	●	●	●	●
	Držiak na fľašu + slot na kartu	●	●	●	●
	Počet reproduktorov	2			
Varovanie - nezatvorené dvere		●	●	●	●
Zabudnutý kľúč - alarm		●	●	●	●
Sedadlá	Materiál sedadiel	Látka			
	Trojbodový bezpečnostný pás	●	●	●	●
	Dvojbodový stredový bezpečnostný pás	●	●	●	●
	Alarm nezapnutých bezpečnostných pásov	●	●	●	●
Elektrické sťahovanie okien, centrálne zamykanie		●	●	●	●
Diaľkové ovládanie zamykania dverí		●	●	●	●
Bezfarebné laminované čelné sklo		●	●	●	●
Viacrýchlostné stierače s prerušovaným chodom		●	●	●	●
Typ sklápania kabíny		Manuálne mechanické sklápanie karosérie s jednou torznou tyčou			
Deflektor		○	○	○	○
Externá anténa		●	●	●	●
Automatická klimatizácia		●	●	●	●
Cúvací radar		○	○	○	○
Akustická signalizácia pri cúvaní		●	●	●	●
PTO spínač		●	●	●	●

INTELIGENTNÉ SIETE

Verzia vozidla		MT 3360	MT 3800	AMT 3360	AMT 3800
Inteligentné technológie	ESP/ESC (systém kontroly stability vozidla)	●	●	●	●
	EBS (elektronicky riadený brzdový systém)	●	●	●	●
	ASR (protišmykový systém)	●	●	●	●
	AEBS (automatické núdzové brzdenie)	●	●	●	●
	ESC nastavenie svetlometov	●	●	●	●
	ACC adaptívny tempomat	●	●	●	●
	LDWS sledovanie opustenia jazdného pruhu	●	●	●	●
	HSA asistent rozjazdu do kopca	●	●	●	●
	DDAW varovanie pred únavou vodiča	●	●	●	●
	ISA inteligentný asistent rýchlosti	●	●	●	●
	BSIS systém sledovania mŕtveho uhla	●	●	●	●
	Detekcia osôb pred vozidlom pri rozjazde	●	●	●	●
	ADDW varovanie pred rozptýlením vodiča	●	●	●	●
	EPB elektronická parkovacia brzda	●	●	●	●
	Varovanie pred čelnou zrážkou	●	●	●	●
	FMS rozhranie na správu vozového parku	●	●	●	●
Mobilný internet		●	●	●	●
Elektrická zásuvka				24 V	
Alarm		●	●	●	●
Záznamník jazdy		●	●	●	●

VYŽIADAJTE SI NADSTAVBY NA MIERU







Váš predajca:

AUTORIZOVANÝ IMPORTÉR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

TEMPUS IMPORT

www.fotonsk.sk
info@fotonsk.sk