FOTON

e AUMARK

EVolve A Better World



7,5T

Pokročilá výbava | Dynamický výkon | Bezpečnosť | Dojazd | Úpravy nadstavby


e AUMARK

TECHNOLÓGIE FOTON

FOTON podporuje zelené mestá v súlade s trendom zeleného, inteligentného a udržateľného priemyslu. FOTON má 20 rokov skúseností s vývojom nových pohonov a dodržiava hodnoty rešpektu k ľudským právam, životnému prostrediu a obchodnej etike.

FOTON EV

FOTON EV sa venuje kompletným riešeniam čisto elektrických, hybridných a vodíkových vozidiel so zameraním na ich vývoj a dizajn.
Budúcnosť je elektrická a zmena prichádza teraz. FOTON EV, Evolve a better world.

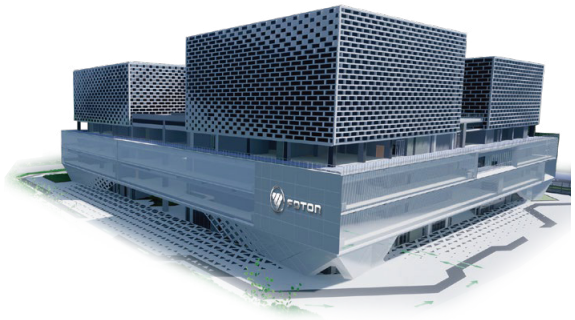

ŠPECIFIKÁCIA			
ZÁKLADNÉ ÚDAJE	Kabína	2060 jednoduchá kabína	2060 jednoduchá kabína
	Pohon	4×2	4×2
	Počet miest na sedenie	3	3
	Umiestnenie volantu	ľavostranné/pravostranné	ľavostranné/pravostranné
HMOTNOSŤ	Celková hmotnosť (kg)	7480	7480
	Pohotovostná hmotnosť podvozka (kg)	2950	3050
ROZMERY	Rozmery podvozka (mm)	5995×2205×2280	5435×2250×2280
	Rázvor (mm)	3360	2800
	Rozchod kolies (vpredu / vzadu) (mm)	1780/1720	1780/1720
POHON	Maximálna rýchlosť (km/h)	90	90
	Stúpavosť	25 %	25 %
	Dojazd (km)	180 (C-WTVC, 25 °C)	180 (C-WTVC, 25 °C)
ELEKTROMOTOR	Typ motora	PMSM	PMSM
	Výkon menovitý/špičkový (kW)	75/150	75/150
	Krútiaci moment menovitý/špičkový (N·m)	250/560	250/560
BATÉRIA	Značka	CATL	CATL
	Typ článkov	LFP	LFP
	Kapacita (kWh)	100,46	100,46
	Napätie	502,32	502,32
	Čas nabíjania AC / DC SOC 20 %-100 % (h)	5/1 @25°C	5/1 @25°C
BRZDY	Brzdy	Vzduchové brzdy	Vzduchové brzdy
	Predné / zadné brzdy	Kotúčové / kotúčové	Kotúčové / kotúčové

FOTON si vyhradzuje právo meniť údaje o vozidle bez predchádzajúceho upozornenia
Verzia: 202402

Pokročilá výbava

- EPB+ASR+AEBS+ACC+LDWS pre pohodlnú jazdu
- Spĺňa požiadavky GSR

Dynamický výkon

- PMSM+E-Axle, špičkový výkon 150 kW, krútiaci moment 560 N·m, stúpavosť viac ako 20 %

Bezpečnosť

- Batéria CATL novej generácie, bezpečná a spoľahlivá. Celé vozidlo prešlo overovaním spoľahlivosti na viac ako 300 000 km s nízkym rizikom tepelného úniku
- Bezpečnosť jazdy: voliteľné airbagy vodiča a spolujazdca chránia posádku

Dojazd

- Batéria 100,46 kWh s vysokou hustotou energie, dlhou životnosťou, veľkou výdržou a dobrým výkonom pri nízkych teplotách, dojazd až 180 km, rýchle dobitie do 1 hodiny

Úpravy nadstavby

- Zásuvka s menovitým/špičkovým výkonom 15/30 kW na rôzne použitie: mestská logistika, chladiarenská preprava a komunálne služby

Váš predajca:

www.fotonsk.sk

facebook.com/fotonsk.sk

Autorizovaný importér pre SK: TEMPUS Import s.r.o., www.fotonsk.sk